Hoja Técnica

FanaTechos – Sistema de Pintura Impermeabilizante

B – PROTECCION UV HYPALON (BLANCA)

FanaTechos es una pintura 100% impermeable al paso del agua y de alta resistencia a la radiación UV.

PROTECCION UV HYPALON es la parte B del Sistema FanaTechos.

Tiene una excelente flexibilidad para absorber impactos, deformaciones y una altísima resistencia a la hidrólisis (ruptura molecular por el efecto del agua). Posee una elongación del 900% y alta resistencia a la tracción. Tiene resistencia a los hongos, según norma D4798.

Es de secado rápido y tiene una excelente adhesión sobre superficies húmedas, lo que agiliza su aplicación y costos operativos.

Propiedades Técnicas		
Aplicación	***Color***	***Tiempo de Secado***
Con Rodillo.	***BLANCA***	***2 a 3 H***

AREAS DE APLICACIÓN

- Ideal para paredes, pisos, techos, hormigón, etc.

Elongación Inicial (a 22.5 grados Celsius en%)	D2370	878	100 min
Resistencia a la Tracción	D2370	524	200 min
Permeabilidad (a 22.5 grados Celsius en perms)	D1653	4.3	50 MAX
Hinchazón por agua (a 22.5 grados ,168 hs, en %)	D471	0	20 MAX
Adhesión en húmedo, sobre galvanizado, 168 hs a 22.5 grados), en pli	C794/D903	4.5	2.0 min
Resistencia a los hongos	D4798	0	0
Elongación Final	D2370	893	100 MIN

INSTRUCCIONES DE USO

1. Una vez completados los pasos de la parte A (FanaTechos Neoprene) del Sistema, se comienza con la parte B.
2. Aplicar 1 mano de FanaTechos Protección UV (parte B) pura con rodillo. Para un trabajo de mayor durabilidad en el tiempo, aplicar 2 manos puras.
3. Este producto no requiere dilución.

Rendimiento: El rendimiento es de 500 grs por mt2 (1 mano).

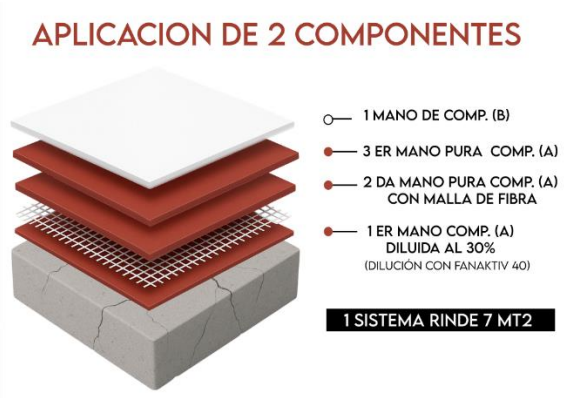

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Producto altamente inflamable. Se debe evitar el contacto con los ojos. Si esto ocurre, lavar con abundante agua y acudir al médico a la brevedad. El producto sin curar se debe mantener fuera del alcance de los niños.

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades y a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial. No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.